



Q 40-250 2K HS Podkład akrylowy 4:1

Charakterystyka:

Dwuskładnikowy podkład o wysokiej zawartości części stałych z wyjątkowo dobrymi właściwościami wypełniającymi. Bardzo dobra rozlewność, do 3 grubych warstw. Bardzo dobre właściwości ściernie. Brak zacieków, nawet przy aplikacji dyszą o średnicy 1,5 - 2,2 mm. Niezwykle bezpieczny w obsłudze. Doskonała ochrona przed korozją i optymalna przyczepność do szpachli, starych utwardzonych farb, powierzchni stalowych, aluminiowych i ocynkowanych.

Aplikacja:

Powierzchnię należy oczyścić, osuszyć, odtłuścić i zmatowić. Proporcje mieszania: 4: 1 objętościowo, do wyrobów akrylowych dodać 10-20% rozcieńczalnika. Dokładnie wymieszać. Nakładać pistoletem natryskowym z dyszą o średnicy 1,5 - 2,2 mm w 1 - 3 normalnych warstwach, zachowując 10 minut odparowania pomiędzy warstwami w 20 ° C. Schnięcie 30 min (szybki utwardzacz) 40 min (normalny utwardzacz) w 60 ° C. Wyszlifować na sucho P360 - P600

Technical data:


Zawartość LZO: 2004/42/IIB(c)(540) <520

Podkład 40-250 :

Magazynowanie: 12 miesięcy Lepkość: 1,55 g/cm³ Kolor: szary

Utwardzacz normal 40-250HN - fast 40-250HF:

Magazynowanie: 12 miesięcy Lepkość: 1,00 g/cm³ Kolor: bezbarwny

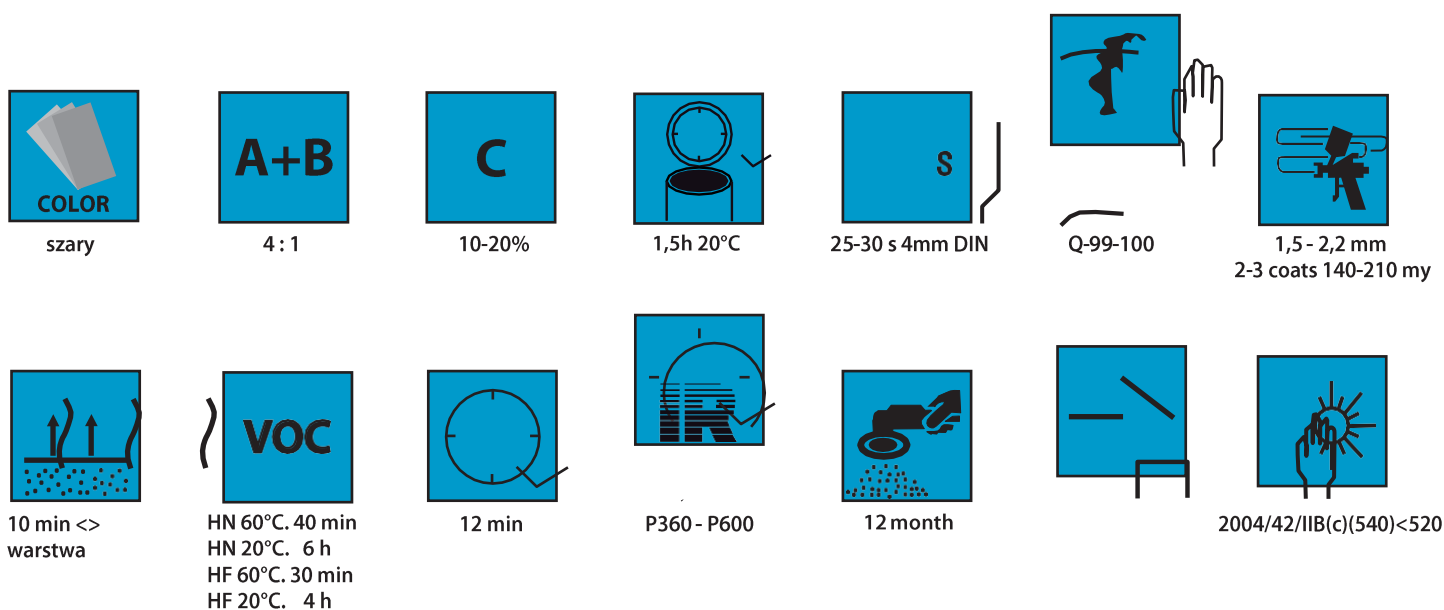

Ta karta danych służy wyłącznie do celów informacyjnych. Według naszej wiedzy podane dane są zgodne z najnowszymi standardami i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych produktów.

Copyright: Q-Company 2017, wszelkie prawa zastrzeżone. Q-Company AG / Beckershof 3 / D-24558 Hennstedt-Ulzburg / Germany

Version: 02.01.2017